LED Square Panel LEDスクエアパネル

フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。

名古屋広小路ビルヂング
※写真はスクエアパネルの設置事例です。(従来光源を使用)

部材的な光

建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、
建築空間にすっきりおさまります。

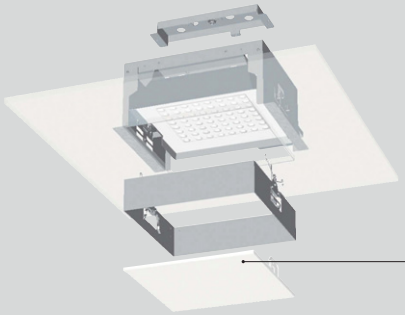

パネルの取り付け 取り外しが容易

パネルの下から軽くプッシュすると、
取り外せる独自の機構。

LED (昼白色)

NYY23095LE9S

㊒希望小売価格 **47,700**円(税抜)
(1695 lm・18W・94.2 lm/W)

昼白色(5000K)
Ra83
ケアフル施工

仕様
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電　　圧:100~242V対応
- 本　　体:亜鉛鋼板
- 反 射 板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
- パ ネ ル:アクリル(乳白)
- 枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
- 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
- 重5.4kg

備考
- 天井面取付専用

注)断熱施工仕様ではありません。



LED (白色)

NYY23094LE9S

㊒希望小売価格 **47,700**円(税抜)
(1575 lm・18W・87.5 lm/W)

白色(4000K)
Ra83
ケアフル施工

仕様
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電　　圧:100~242V対応
- 本　　体:亜鉛鋼板
- 反 射 板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
- パ ネ ル:アクリル(乳白)
- 枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
- 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
- 重5.4kg

備考
- 天井面取付専用

注)断熱施工仕様ではありません。



ケアフル施工　施工の精度が外観に大きく影響いたします。
建築仕上材の開口や、器具取付など取扱説明書をご参照の上、より正確な施工をお願いいたします。

SmartArchi (スマートアーキ)コンセプトに関しては ▶A33頁 をご参照ください。

Ⓛ…長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。 Ⓢ…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。 Ⓐ…社会のトレンドに即したニーズにお応えできる商品群です。
商品仕様の(lm・W・lm/W)の数値は、LED器具から放出される光束、消費電力、固有エネルギー消費効率を表しております。表示基準 ▶A19頁 ボルトフリーの器具は200V時の数値です。消費効率・電気容量の詳細はWEBをご確認ください。詳しくは ▶D1頁